


ГРУНТОВКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ

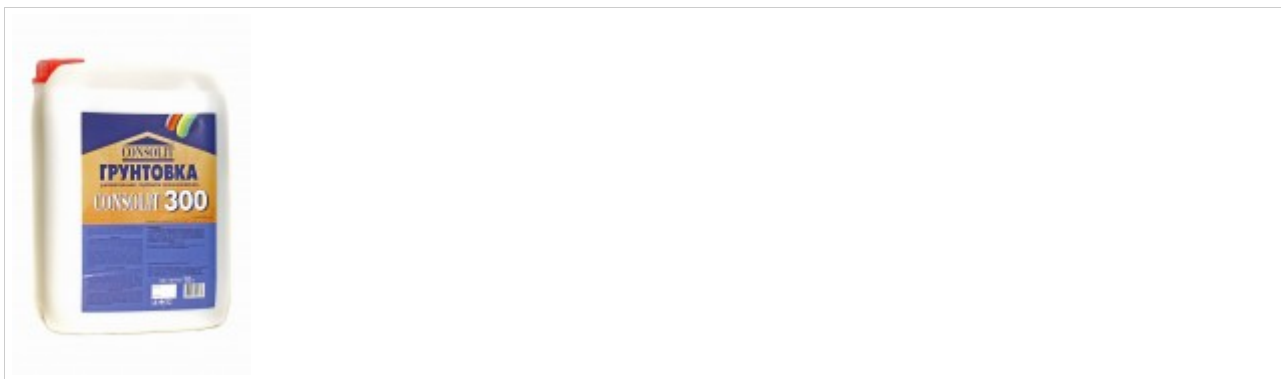

ГРУНТОВКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ

ТУ 2316-003-56881703-03

CONSOLIT 300/ Consolit 300 М (зимняя) – акриловая грунтовка для укрепления и подготовки слабых, пористых, гигроскопичных поверхностей под дальнейшую отделку. Благодаря наличию активных компонентов состав глубоко проникает в поры основания, рыхлые поверхности, пропитывает и склеивает. После применения обработанная поверхность приобретает прочность, умеренное водопотребление, равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами и плиточными клеями по всей своей площади. Применяется на фасадах и внутри помещений. Без запаха, при применении не требует специальных мер защиты.

ПРИМЕНЕНИЕ

CONSOLIT 300 /Consolit 300 М (зимняя) идеально подходит для подготовки следующих видов поверхностей: гипсокартон, гипсолит, гипсоволокнистые панели. Рекомендуется для применения по мелкоблочным кладкам (кирпич, газосиликатные, керамзитобетонные блоки). CONSOLIT 300 прекрасно укрепляет старые, осыпающиеся штукатурки и цементно-песчаные стяжки пола.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед обработкой убедитесь в том, что поверхность сухая. Обратите внимание на возможное наличие на старых основаниях отслаивающихся частиц, непрочко держащихся остатков лицевого покрытия, грязи, масляных и жировых пятен – их надо удалить. Не рекомендуется использовать для грунтования поверхностей, ранее обработанных шпатлевкой на масляно-клеевой основе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

CONSOLIT 300 готов к применению. При нанесении на поверхность используйте кисть или валик. Для повышения скорости обработки применяйте распылитель. На особо непрочных и сильно абсорбирующих основаниях возможно нанесение грунтовки вторым слоем по невысохшему первому. При применении CONSOLIT 300 на обычных основаниях для выравнивания водопоглощения Вы можете разбавить состав водой, но не более чем на 50%. Приступать к штукатурным и плиточным работам следует только после полного высыхания грунтовки. Время между окончанием высыхания грунтовки и началом штукатурных (плиточных) работ должно быть минимальным во избежание попадания строительной пыли на поверхность основания. При длительном хранении перед применением перемешайте состав.

Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 оС.

Оптимальная температура применения – около +20 оС. При этой температуре обработанная поверхность высохнет за 1-2 часа.

Расход 0,08 – 0,120 кг/м².

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом помещении на поддоне в течение 12 месяцев с даты изготовления.



ООО "Герметизирующие материалы"

е-mail: zakaz@germetiki.ru

Сайт: www.gm-beton.ru

Телефоны:

Самара: 8(846)203-25-00

Тольятти: 8(8482)949-449

Ульяновск: 8(8422)790-870

Пенза: +7-987-440-35-73